

WEIN SCHANKANLAGEN



Oberthekengeräte Wein - Trockenkühlung




OTK WT 40

Oberthekenkühlgerät in Form eines Weinfässchens. Tropfschale und Zapfhähne im Lieferumfang enthalten. Kühl- und Zapfanlage für Rotwein, Weißwein und Rosé. Das Gehäuse besteht aus bruch- und kratzfestem Kunststoff und ist im Design einem liegenden Weinfässchen nachempfunden. Welche Leitungen belegt werden sollen, kann vom Kunden nachträglich selbst festgelegt werden. Der professionelle Rapid-Zapfhahn steht für einen perfekten Ausschank des Weines. Die unterschiedlich langen Kühlschlangen sorgen für eine differenzierte Abkühlung der verschiedenen Weinsorten. Mit dem Thermostat wird die Ausschanktemperatur des kältesten Getränkes (hier Weisswein) gesteuert. Das Weinfass wird in der Grundfarben schwarz angeboten, inklusive Dekorstreifen in silber. Weitere Farbvarianten sind gemäß RAL-Tönen auf Anfrage möglich. Der Kunststoffkorpus bietet ausreichend Platz für Werbung und Produkthinweise. Im Lieferumfang enthalten sind Dekorstreifen, Zapfhähne, Tropfschale und Getränkeschläuche (3 x 2,5 m).

leitig	i.D.	Ausführung	Art.-Nr.
3-leitig	5 mm	schwarz/silber, 3 Rapid-Zapfhähne	18-2123-0930-000
4-leitig	5 mm	schwarz/silber, 4 Rapid-Zapfhähne	18-2123-0940-000


WT 40 mit Anschluss an Weinfässer

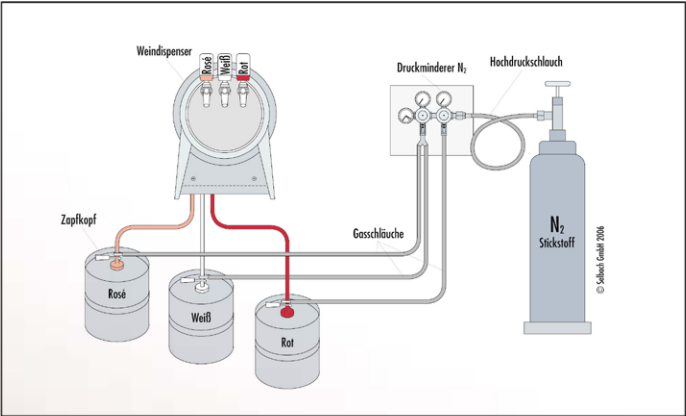

Zubehör für Anschluss Bag-in-Box	Art.-Nr.
Bag-in-Box Regal	35-1422-0000
Luft-Kompressor	11-0190-0000
Membranpumpe	50-0027-0000
Weinleitung, 7 i.D., Rolle 50 m	26-1007-0000
Druckluftleitung, 6,7 i.D., Rolle 100 m	26-0795-0000
Gasschlauch, 6,7x9,5, Rolle 100 m	26-0795-0000
Hauptdruckminderer	22-0415-0000

Zubehör für Anschluss KEG-Fässer	Art.-Nr.
Zapfkopf Korbfitting	22-0412-0000
Zapfkopf Flachfitting	22-0413-0000
Kombi-Zapfkopf	22-0414-0000
Gasschlauch, 8x4, Rolle 100 m	26-0630-0000
Hochdruckschlauch „N 2“	22-0699-0000
Druckminderer „N2“ (Batterie auf Wandbrett)	22-0669-0000

WT 40 mit Anschluss an Bag-in-Box-System

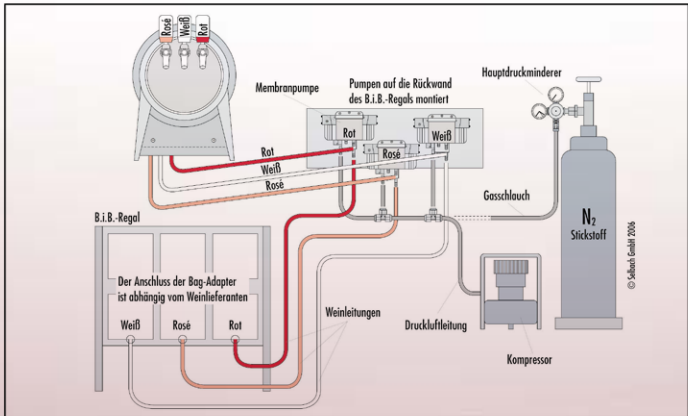



OTK WT 60

Oberthekengerät Trockenkühlung, grau-schwarz pulverbeschichtet (matt), 1-leitig, mit Edelstahl-Kugelhahn (Gewindestutzen 35 mm, Auslauffülle 25 mm) und anlegbarer Tropfschale. Ausgestattet mit elektrisch-digitalem Temperaturregler. Mobil und flexibel für kleinere Veranstaltungen oder den Kostprobenausschank. Mit Kältemittel R290: umweltschonend und energieeffizient.

leitig	i.D.	Ausführung	Art.-Nr.
1-leitig	7 mm	montiert mit Edelstahl-Kugelhahn	18-2211-0510-000



OTK WT 95

Oberthekengerät Trockenkühlung, grau-schwarz pulverbeschichtet (matt), 6-leitig, mit Edelstahl-Kugelhähnen (Gewindestutzen 35 mm, Auslauffülle 25 mm) und anlegbarer Tropfschale. Starke Schankleistung für größere Veranstaltungen. Mit Kältemittel R290: umweltschonend und energieeffizient.

leitig	i.D.	Ausführung	Art.-Nr.
6-leitig	5 mm	montiert mit 6 Edelstahl-Kugelhähnen	18-2503-0660-000

Technische Daten	WT 40	WT 60	WT 95
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 190 W	230 V / 50 Hz / 420 W	230 V / 50 Hz / 600 W
Strom	1,6 A	2,5 A	3,5 A
Zapfbereit in	5 Minuten	5 Minuten	5 Minuten
Zapfleistung*	15 l/h / 350 W	21 l/h / 488 W	56 l/h
B/T/H	308/410/408 mm	295/310/415 mm	518/412/397 mm
T mit Tropfschale	580 mm	510 mm	625 mm
Fallhöhe	255 mm	260 mm	225 mm
Gewicht	27 kg	30 kg	60 kg

Leistungsangaben

*unter Berücksichtigung DIN 6653-4: Getränkeausschanktemperatur +4°C, Getränkeeingangstemperatur +24°C, Umgebungstemperatur +32°C

KONTAKT

.....
Friedhelm Selbach GmbH
Heisenbergstraße 5
42477 Radevormwald
.....

verkauf@selbach.com
www.selbach.com

Rufen Sie uns an

02195 6801-0



Adressdaten

